




BORNIT® – Siūlių juosta / Fugenband

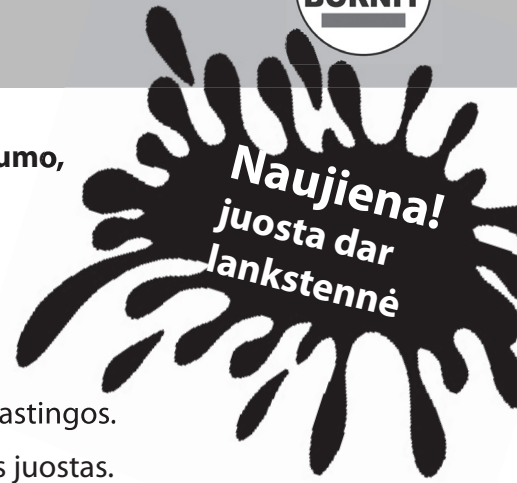

Labai lanksti sandarinimo juosta iš polimerinio bitumo, skirta sudaryti tvirtoms jungtims, kai gatvės remontuojamos, prižiūrimos ar tiesiamos naujai

PRIVALUMAI

- Darbinės siūlės formuojamos taip, kad ilgai lieka elastingos.
- Tvirtai sujungia lygiagrečius ir šonines kelio dangos juostas.
- Sudaro tvirtas jungtis su borto elementais ir vandens nutekėjimo latakais.
- Puikiai tinka sudarant jungtis su kanalizacijos dangčiais, hidrantų ir aklių kapomis

Nupjauti betono arba asfalto kraštai gruntuojami „Bornit®“ bitumo gruntu arba „Bornit®“ klijais. Pirminis sluoksnis turi visiškai išdžiūti – tik tuomet galima dengti kitus sluoksnius.

Patarimas: naudodami naująjį „Bornit®“ purškiamą bitumo gruntą „Fix“, paviršių ngruntuosite greitai ir švariai.

Tada siūlių juosta atskiriama nuo silikoninio popieriaus ir išvyniojama. Jei reikia, atpjaukite reikiamo ilgio juostos gabaliuką. Siūlių juosta propano dujų degikliu prilydoma prie asfalto arba betono briaunos, paliekant 5 mm pločio išsikišimą. Klojant karšto asfalto sluoksnį, bitumo juosta dėl aukštos mišinio temperatūros visiškai išlydoma ir taip sudaroma ilgai lankstumą išlaikanti siūlė.

„Bornit®“ siūlių juosta visiškai įterpiama į briaunos ir karšto asfalto sluoksnio struktūrą.

Asfalto sluoksnį tankinant volu, kyšanti siūlės dalis įspaudžiama į formuojamą asfalto paviršių. Susidaro tipiška T raidės formos struktūra.

Standartiniai matmenys

25×08 mm	
30×08 mm	30×10 mm
35×08 mm	35×10 mm
40×08 mm	40×10 mm
	45×10 mm
	50×10 mm

Kiti dydžiai, pateikus prašymą.

Mes norėtume:

- Sulaukti jūsų skambučio.
- Gauti informaciją paštu.
- Klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojų vizito.

UAB "Construction trade"
Adresas: Technikos g. 9 Kaunas
Tel. +37069846873
www.constructiontrade.lt



Klojant kelius naudojamos medžiagos