


Pakeitimo metodas

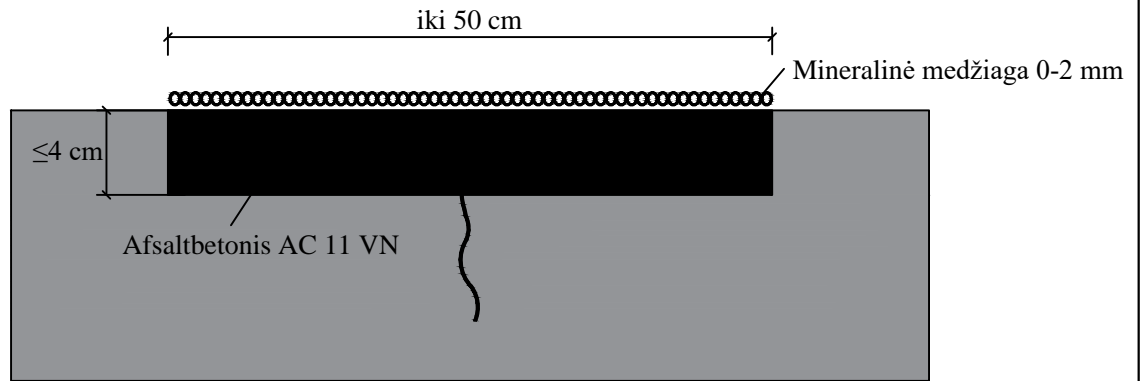

Darbų atlikimo eiga:

1. Defektų zona reikiamu gyliu ir pločiu išfrezuojama,
2. Išfrezuotas plotas išvalomas, briaunos apdorojamos bitumine emulsija,
3. Karšto asfalto mišinys ar taisymo masė įklojama,
4. Riškliu nedengta mineralinė 0-2 frakcijos mineralinė medžiaga paskleidžiama ir įspaudžiama dar į karštą sandariklio masę.

*Pastaba: Paruošta pagal R PT 11

	UAB CONSTRUCTION TRADE Technikos g. 9, Kaunas, LT-51242 Lietuva				Objektas:			
	Atest. Nr.	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	Brėžinys:		Laida
<u>Etapas</u>	Užsakovas:				Žymuo:		Lapas	Lapų