



Plyšių tinklų taisymo metodai

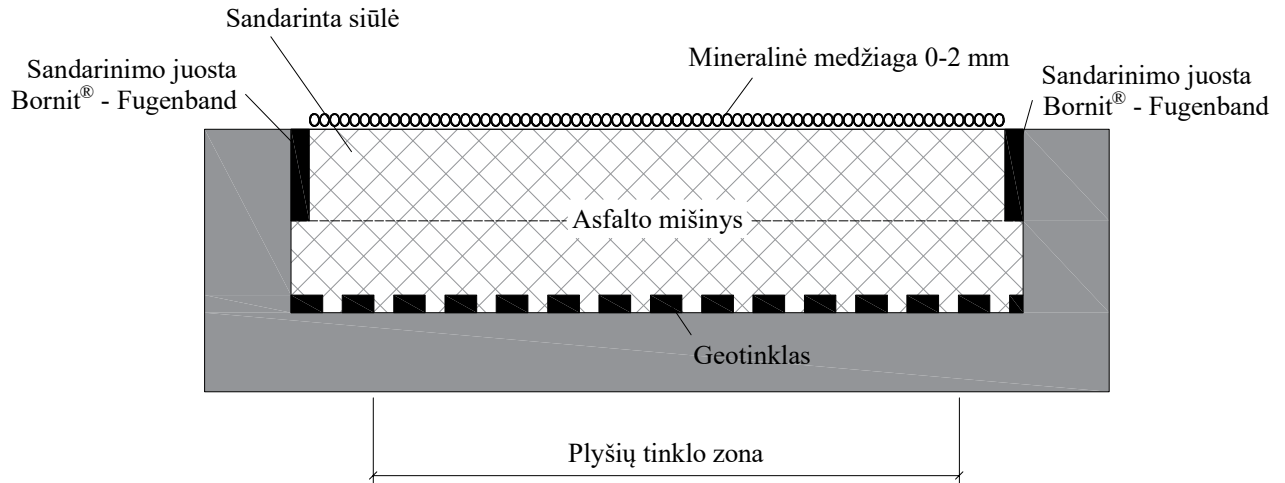

Darbų atlikimo eiga:

1. Defektuota zona išfrezuojama. Asfalto atliekos pašalinamos,
2. Platūs plyšiai užpildomi sandarikliu. Duobutės, jei tokių yra, užpildomos asfalto mišiniu,
3. Išvalytas posluoksnis purškiamas bitumine emulsija,
4. Įklojama asfaltą armuojanti medžiaga,
5. Briaunos paruošiamos, įrengiant siūles metodu „karštas prie šalto“,
6. Karštojo asfalto mišinys taisyklingu profiliu įklojamas,
7. Riškliu nedengta mineralinė 0-2 frakcijos mineralinė medžiaga paskleidžiama ir įspaudžiama dar į karštą sandariklio masę.

*Pastaba: Paruošta pagal R PT 11

	UAB CONSTRUCTION TRADE Technikos g. 9, Kaunas, LT-51242 Lietuva				Objektas:			
	Atest. Nr.	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	Brėžinys:		Laida
<u>Etapas</u>	Užsakovas:				Žymuo:		Lapas	Lapų