


# Taisymo ir sandarinimo metodas

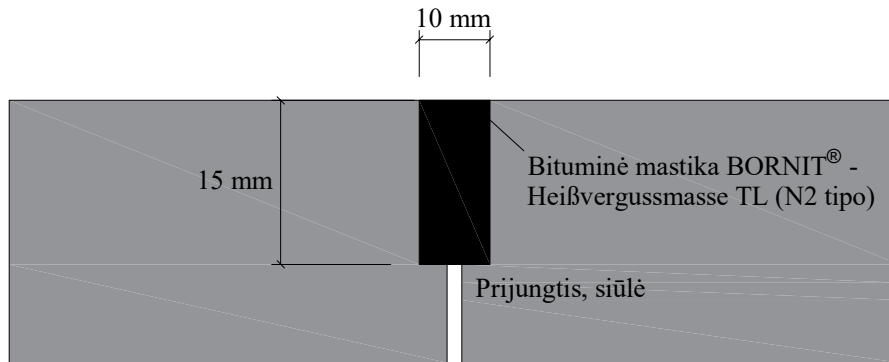

*Darbų atlikimo eiga:*

1. Esama medžiaga išimama. Jei reikia, prijungčių, zonos papildomai įpjaunamos reikiamu pločiu,
2. Prijungtis išvaloma, vidiniai paviršiai gruntuojami,
3. Sandariklio masė pripildoma iki važiuojamosios dalies paviršiaus.

\*Pastaba: Paruošta pagal R PT 11

<b>CT</b>	UAB CONSTRUCTION TRADE Technikos g. 9, Kaunas, LT-51242 Lietuva				Objektas:			
	Atest. Nr.	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	Brėžinys:		Laida
<u>Etapas</u>	Užsakovas:				Žymuo:		Lapas	Lapų